

Sélection Professionnelle



Peinture Aluminium Caoutchouté

CR-380

Description

Le CR-380 est une peinture aluminium haute performance, caoutchouté qui donne un fini décoratif et qui est surtout utilisé comme surface réfléchissante pour les toitures d'asphalte et les toits plats ou à faible pente, pouvant avoir une base multicouche légèrement plus flexible. C'est un composé d'asphalte, d'aluminium et d'élastomères sélectionnés dont le coefficient de dilatation est supérieur. On l'utilise pour abaisser l'absorption de température de n'importe quels substrats et pour protéger contre les rayons ultraviolets et de l'oxydation des surfaces. Il est recommandé comme couche de finition en combinaison avec la gamme de produits Flex de Condor.

Préparation de surface

Éviter d'appliquer si on prévoit des averses. Les surfaces doivent être saines, propres, exemptes de poussière, saleté, rouille, huile, graisse, peinture écaillée, frimas ou de tout autres contaminants. Au préalable remplir les trous, fissures et endroits faibles avec du Ciment Plastique Caoutchouté CR-320 de Condor.

Application

Bien brasser avant l'utilisation. Appliquer le produit à l'aide d'un racloir, d'une brosse, d'un pinceau ou d'un rouleau. Pour faciliter l'application en saison froide, conserver le produit dans un endroit tempéré.

Nettoyage

Nettoyer les outils et l'équipement avec de l'essence minérale.

Norme


CAN/O.N.G.C. 37.42-M89 type I

Emballage

Offert en format de 3,78L, et 18,9L

Durée de conservation

Se conserve 12 mois après la date d'achat dans son contenant original, hermétiquement fermé.

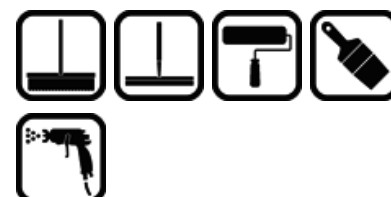

Sélection Professionnelle



Sélection Professionnelle



Peinture Aluminium Caoutchouté

CR-380

Tableau de données techniques

Caractéristique	
Couleur	Aluminium
Solide	50 à 60 %
Densité Relative	de 0,92 à 1,02 kg/L (7,7 à 8,5 lbs/gal)
Pouvoir Couvrant	0,25 à 0,5 L/m ² (1 gal/130 pi ²)
Temps de séchage*	À 50 % H.R. 20°C (68°F)
Sec au toucher*	1 heure
Complètement sec*	8 à 12 heures
Température de fonctionnement	-30°C à 80°C (-22°F à 176°F)
Température d'application	De Préférence au dessus de 5°C (40°F)
Résistance chimique	Résistant à l'eau, au chlorure de calcium, au sel et aux solutions légèrement acides ou alcalines. Ne résiste pas aux huiles, graisses et solvants
Perméance à la vapeur d'eau (ASTM E96)	Pellicule de 3 mm (1/8 po) avant séchage 2,9 ng/Pa.m ² .s (0,05 perms)

*Le temps de séchage dépend de la méthode d'application, de la température et de la porosité des surfaces.

Restriction

Éviter de mettre en contact avec les isolants en mousse de polystyrène ou tout autre matériel sensible aux solvants ni sur le bois nu ou sur une surface poreuse. Si le produit est appliqué près d'une unité de ventilation ou de climatisation, prendre les précautions nécessaires pour éviter l'infiltration d'odeurs de solvant vers l'intérieur. Sur les enduits de bitume ou de goudron de houille, assurez-vous qu'ils sont stables, complètement secs et exempts de résidus volatiles. Ce produit peut changer de couleur dans un environnement d'oxydation d'aluminium. Ne pas appliquer si on prévoit des averses ou s'il y a danger de rosée avant le séchage complet. L'humidité peut ternir l'enduit frais et l'empêcher de sécher. Ne pas appliquer sur une surface humide. Protégez le produit fraîchement appliqué ou le contenant ouvert de la flamme ou de travaux de soudure. **POUR USAGE EXTÉRIEUR SEULEMENT.**

Garantie

Garantie limitée de 10 ans lors qu'installé et/ou appliqué selon les recommandations du fabricant. Nous remplacerons le produit qui présente un défaut de fabrication. En aucun cas, le fabricant ne sera tenu responsable d'un montant excédant le prix d'achat du produit utilisé. Le consommateur doit s'assurer que le présent produit convient à l'utilisation voulue. Les conditions atmosphériques, les compétences de l'applicateur et les conditions de la surface étant indépendantes du contrôle du fabricant, nous limitons notre responsabilité pendant un an suivant la date d'achat, avec preuve d'achat, au remplacement du matériel défectueux seulement, dans son

Avertissement



LE CONTENU PEUT S'ENFLAMMER:
Contient des distillats de pétrole. Peut causer des étourdissements, des maux de tête ou de la nausée. Peut provoquer l'irritation du nez, de la gorge, des yeux et de la peau. Tenir éloigné des flammes, des étincelles et des sources de chaleur. Ne pas fumer. N'utiliser qu'avec une ventilation appropriée. Éviter de respirer les vapeurs. Porter des lunettes de sécurité et des gants appropriés.
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
PREMIERS SOINS: Yeux : En cas de contact, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau durant au moins 15 minutes et obtenir l'assistance médicale immédiatement: pour la peau, rincer soigneusement à l'eau et au savon. En cas de difficultés respiratoires, quitter l'endroit pour avoir de l'air frais. Si la difficulté persiste, obtenir l'aide médicale immédiatement. Si avalé, ne pas faire vomir. Obtenir l'assistance médicale immédiatement.

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
LIRE LA FICHE SIGNALÉTIQUE AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

Sélection Professionnelle



contenant hermétique d'origine.

